



Florence GIII
3 Watt, ultra compact inbouw of opbouw armatuur.
Wordt geleverd in matzwarte finish.
CNC gefreesd massief aluminium behuizing voor optimale koeling van de LED.

Typische applicaties
Vervanging van 20 Watt halogeen armaturen in alle mogelijke toepassingen. Bijzonder geschikt voor vitrines, dankzij de CRI>90 ook voor museale toepassingen.

Grote keuze in dim mogelijkheden
Alle mogelijke dimmethodes zijn van toepassing waaronder DMX512, DALI & bluetooth dimmen.

Optimale verstelbaarheid
De lichtbron is zowel in horizontale als verticale richting verstelbaar.

Verwisselbare optieken
Lenzen zijn snel en eenvoudig te verwisselen voor optimale afstelling.
40° flood optiek gemonteerd.
15° spot optiek wordt meegeleverd als accessoire.

Florence GIII
3 Watt, ultra compact downlighter or surface mount fixture.
Comes in black finish.
CNC cut massive aluminium housing for optimal heat dissipation of the LED.

Typical applications
Replacement of 20 Watt halogen lamps in all possible applications. Very suitable for showcases, due to a CRI>90 also perfect for museum applications.

Large choice in dimming methods
All possible dimming methods are available including DMX512, DALI & Bluetooth dimming.

Optimal adjustability
Both horizontally and vertically adjustable.

Interchangeable optics
Lenses can be changed easily on the spot.
40° lens fitted.
15° lens included as accessory in the delivery.




Colour & colour temperatures




3000K

General specifications

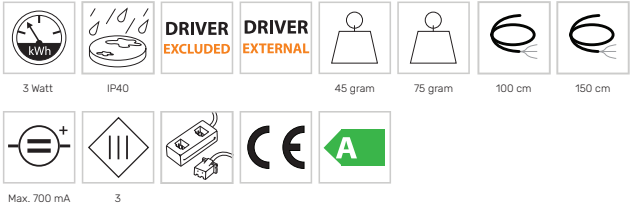


Optics



15°

40°

Control options




Housing & finish




Black

Mounting options



CRI
CRI>82 - CRI>90

Luminous flux
169 Lumen (Version 4000K CRI>82)



All product info

