

ULTIMA B 2700K 54°

ENG

Fixture
 LED
 Colour temperature
 Emission angle
 Luminous flux
 Efficiency
 CRI-RA
 Power consumption
 Power factor

NE


Armatuur: CLS Ultima B
 LED: Luxeon T
 Kleurtemperatuur: 2735K
 Stralingshoek: 62°
 Lichtstroom: 1221 Lumen
 Efficiëntie: 72 lumen / Watt
 CRI-RA: Typical > 85
 Vermogen: 16,9 Watt
 Power factor: 0.86




Item #: U-X-XXX-01-4

* Measured in combination with a CLS driver. / Gemeten in combinatie met een CLS driver.


Chromaticity / Kleursoort diagram

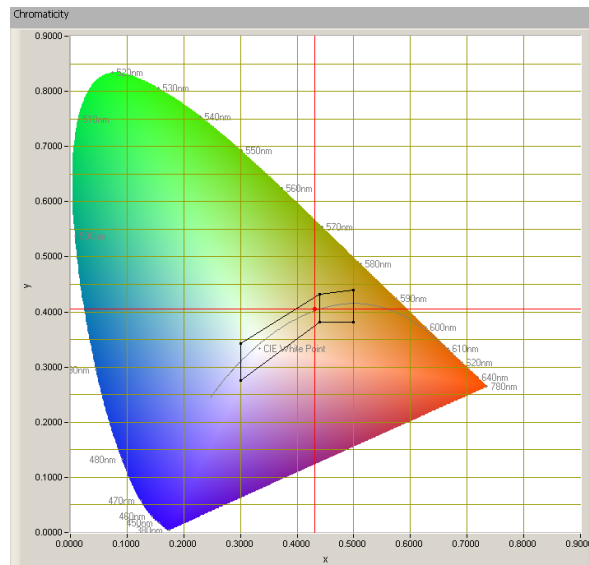

Radiation diagram / Stralingsdiagram

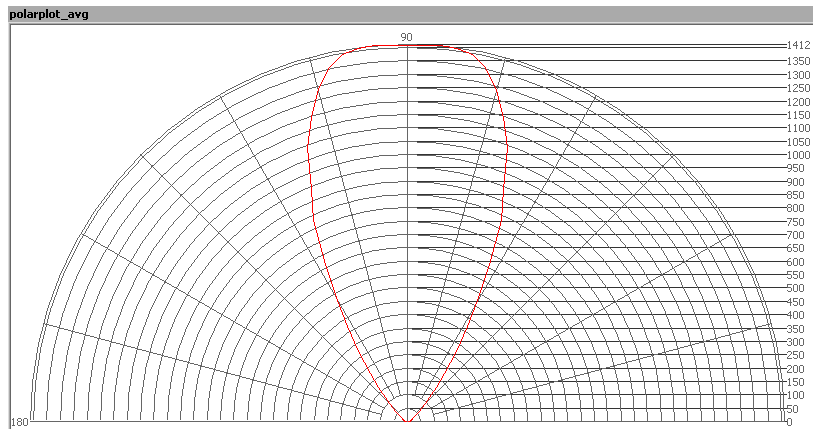

Overview table / Overzichtstabel

m.	ø 50%		C0-180: 62° C90-270: 62°	E (lux)	Luminaire Efficacy 72 (lumens per Watt)
	C0-180	C90-270			
1	1.21	1.21		1179	Half Peak Diam c0-180
1.5	1.81	1.81		524	1.21 x diameter (m)
2	2.42	2.42		295	Half Peak Diam c90-270
3	3.63	3.63		130	1.21 x diameter (m)
4	4.84	4.84		73	Illuminance
6	7.25	7.25		32	1179 / distance ² (lux)
8	9.67	9.67		19	Total Output
					1221 (lumens)

Note: The given values at a distance of 1 meter are directly derived from the measurements. The values of the other distances are calculated from this. Let op: De waarden gegeven bij een afstand van 1 m komen rechtstreeks van de meetgegevens. De waarden bij de andere afstanden zijn hieruit berekend.